

Condizioni di fornitura

- Lunghezza del palo e partenza prima asola possono essere fornite su specifica del Cliente grazie ad un sistema di taglio a controllo numerico di ultima generazione.
- La versione di "gancio per cordone libero" è praticabile su tutti i modelli di palo di nostra produzione.
- Su richiesta è disponibile la verniciatura totale o parziale (solo parte interrata) di tutti i modelli di palo di nostra produzione con prodotto all'acqua esente da rilasci di sostanze e pigmenti ecotossici quali Piombo, Cromo e Molibdeno.
- Su richiesta è anche disponibile la zincatura a caldo parziale (sola parte interrata) di tutti i modelli di palo in Cor-Ten qualità S235J0W.

Tipologie materiali	Spessori producibili			
	1,5	1,7	1,8	2,0
COR-TEN AUTOPASSIVANTE ANTICORROSIVO: qualità S235J0W a norma UNI EN 10025-5	●	●	●	●
ZINCATO DA NASTRO SENDZIMIR MICROFORATO: con due livelli di copertura: Z275 o su richiesta Z350 (alta copertura) a norma UNI EN 10346,	●	●	●	●
ZINCO MAGNESIO Z.M. 200: a norma UNI EN 10346	●	●	●	●
ZINCATO A CALDO per immersione secondo normativa certificata UNI EN ISO 1461, su laminato a caldo nero a norma UNI EN 10025-1, 10025-2, 10025-5	●		●	●
ACCIAIO ALTORESISTENZIALE ZINCATO A CALDO con limite di rottura (Rm) superiore a 430 Nw/mm ² e limite di snervamento (Re) 275 Nw/mm ² a norma UNI EN 10149-2	●	●	●	●

Certificazioni

Tutti i nostri prodotti su richiesta sono corredati dai seguenti certificati:

- per la lamiera : certificato tipo 2.2 e/o 3.1, analisi chimiche e meccaniche;
- per i prodotti zincati a caldo: attestato di conformità del processo di zincatura emesso dalla Zincheria come da normativa UNI EN ISO 1461;

I nostri pali in ferro per viticoltura sono prodotti a norma UNI EN 10162

Il sistema di qualità di PROFILERIE TRENTINE S.r.l. è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008



Un particolare ringraziamento va all'Azienda Agricola Albino Armani che da oltre 15 anni mette a disposizione terreni e tecnici nelle varie sedi in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia realizzando test fondamentali su terreni profondamente diversi, contribuendo così a farci raggiungere gli standard qualitativi che ora possiamo offrire alla nostra Clientela.




PROFILERIE TRENTINE S.r.l. 38068 Rovereto (TN)
Via Navicello, 25 Telefono 0464/439484 Fax 0464/431770
info@profilerietrentine.com / www.profilerietrentine.com





PROFILERIE TRENTINE SRL
ROVERETO





Pali in ferro per viticoltura

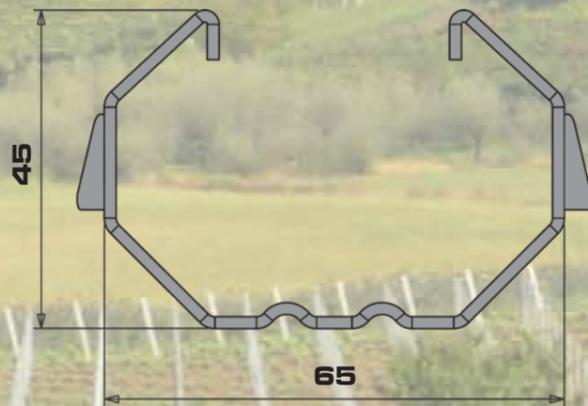


Mod. TP1

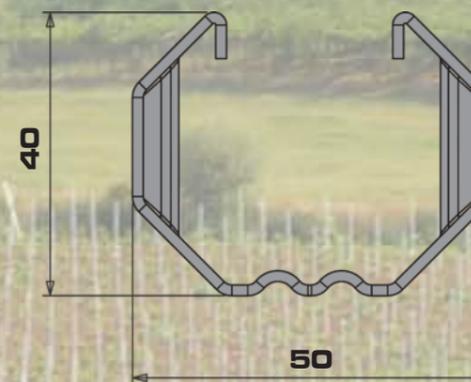



Mod. TP3

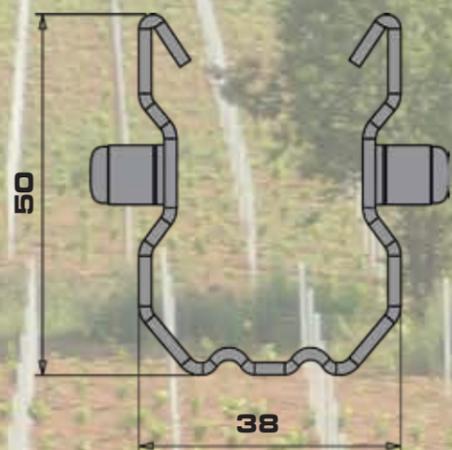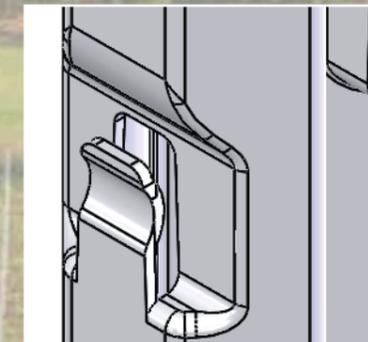


Mod. TP2





Mod. TP3 STRONG

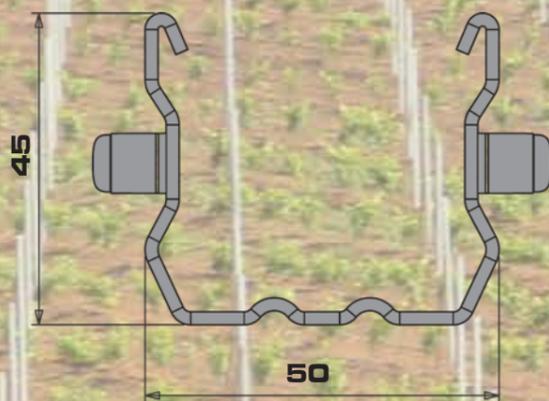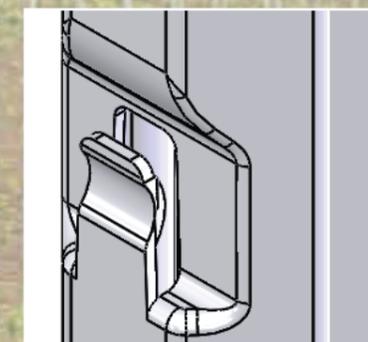


Mod. TP2M



Mod. TP3 STRONG PLUS

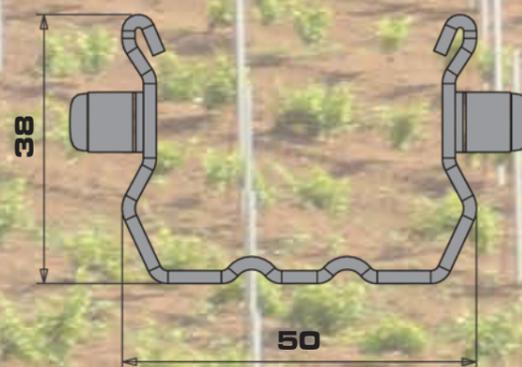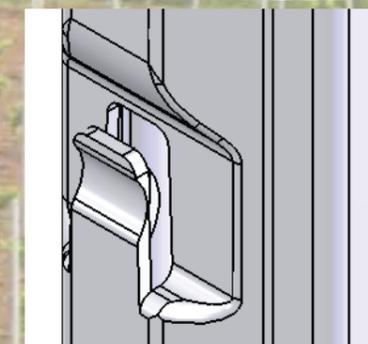

Mod. TP2R




ZR1



ZR2



PIASTRA ANTISFONDAMENTO



Mod. ZR1 ZR2

TIPO PALO	CORTEN	ZINCATO A CALDO	ZINCATO DA NASTRO	ZINCO MAGNESIO
ZR1-ZR2 spess. 2,0	●	●	●	●
ZR1-ZR2 spess. 2,5	●	●	●	●
ZR1-ZR2 spess. 3,0	●	●	●	●